wau




# YUKI

## IPL DEVICE WITH A COOLING EFFECT

USER GUIDE

# Содержание

Технические характеристики ..... 4
Назначение..... 5
Детали устройства ..... 5
Порядок работы ..... 6
Способ применения..... 10
Меры предосторожности .....12
Чистка.....13
Хранение .....14
Неисправности и способы их устранения.....15
Утилизация .....16
Гарантия .....16

# Технические характеристики


| Параметр | Величина |
|---|---|
| Артикул | T033 |
| Материалы | ABS пластик + PC пластик |
| Размер (ВхШхГ) | 172x65x40 мм |
| Вес | 298 г |
| Мощность | 64,8 Вт |
| Рабочее напряжение | 100–240 В ~ 50/60 Гц |
| Источник света | Интенсивный импульсный свет (IPL) |
| Длина волны | 550–1200 нм (погрешность ±20 нм) |
| Режим импульса | Одиночный импульс / Двойной импульс |
| Количество вспышек | >999 000 импульсов |
| Площадь окна излучения | 3,3 см² |

# Назначение

Фотоэпилятор с охлаждающим эффектом YUKI от бренда WAU — это современный интеллектуальный помощник для здоровья, гладкости и красоты вашей кожи. Он обеспечивает быстрое, безопасное и безболезненное удаление нежелательных волос за счет передовой технологии интенсивного импульсного света (IPL), не повреждая и не перегревая кожу. Устройство оснащено 5 уровнями интенсивности энергии, что позволяет подобрать индивидуальный и максимально комфортный формат ухода. Благодаря двухимпульсному режиму излучения происходит высокоэнергетическое наложение фотонов, которое эффективно воздействует прямо на волосяной фолликул, замедляя рост волос.

Инновационная технология сапфирового ледяного охлаждения эффективно снижает температуру в зоне воздействия, защищая эпидермис от ожогов и полностью снимая болевые ощущения.

# Детали устройства

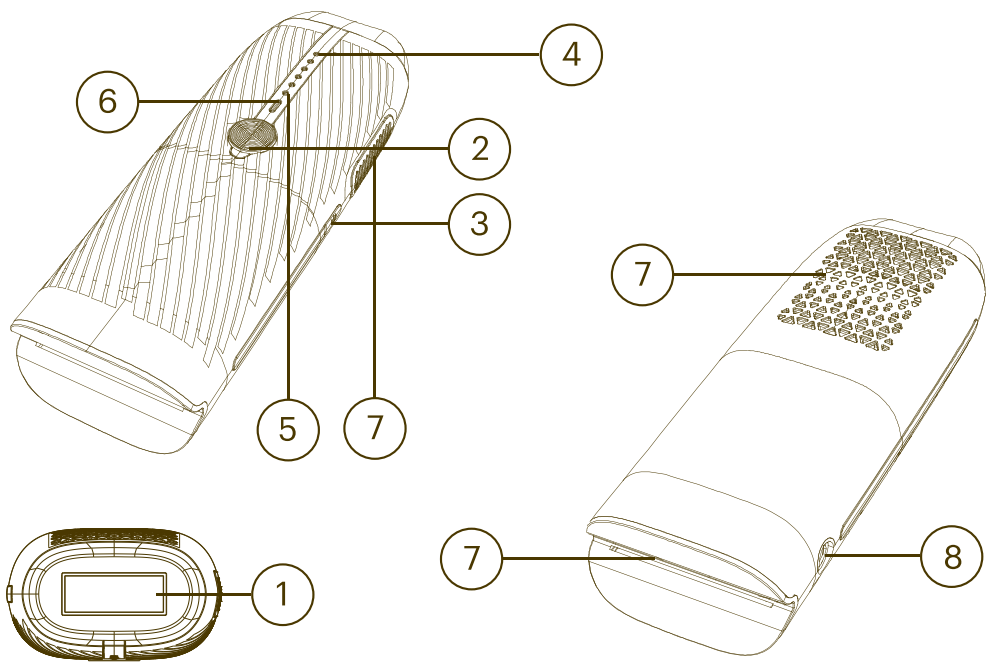

1. Окно излучения / Сапфировая охлаждающая поверхность

2. Кнопка вспышки

3. Кнопка включения / выключения / переключения уровней интенсивности

4. Световой индикатор уровня интенсивности (передач 1–5)

5. Световой индикатор режима работы (одиночный/двойной импульс)

6. Световой индикатор готовности вспышки

7. Вентиляционные отверстия

8. Разъем для подключения адаптера питания

**Комплектация**

Фотоэпилятор x1, Адаптер питания x1, Защитные очки x1, Одноразовая бритва x1, Руководство пользователя x1, Мешочек для хранения x1.

# Порядок работы

1. Подключите шнур адаптера питания к соответствующему разъему на корпусе фотоэпилятора.
2. Вставьте вилку адаптера питания в розетку до упора.
3. **Важно:** Обязательно наденьте защитные очки, входящие в комплект, для защиты органов зрения от световых вспышек.
4. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд для запуска прибора. При этом запустится встроенный вентилятор охлаждения (вы услышите характерный звук).
5. По умолчанию прибор запускается на минимальном 1-м уровне интенсивности. Кратким нажатием на кнопку включения/уровней отрегулируйте мощность. Чем выше уровень,

тем сильнее световой импульс и быстрее достигается эффект. Начинайте процедуру с низких уровней, постепенно повышая их по мере адаптации кожи.
6. Световой индикатор режима работы: когда устройство включено, но рабочая поверхность не соприкасается с кожей, индикатор светится непрерывно — в этом состоянии генерация вспышки заблокирована в целях безопасности. Как только рабочая поверхность плотно касается кожи, индикатор начинает мигать. Это сигнализирует о том, что контакт установлен успешно и устройство готово к работе: при нажатии на кнопку будет произведена вспышка (одиночный или двойной импульс в зависимости от выбранного режима).
7. Выберите необходимый режим работы устройства:

• Ручной и автоматический режимы вспышки: Фотоэпилятор YUKI поддерживает два формата генерации вспышек, разработанных под разные задачи и типы зон. Для переключения между ними нажмите и удерживайте кнопку вспышки в течение 2 секунд (в момент, когда окно прибора направлено в сторону и не прижато к коже).

— Автоматический режим (индикатор готовности вспышки мигает) — прибор самостоятельно генерирует импульс при каждом плотном контакте сапфирового окна с телом, нажимать на кнопку каждый раз не требуется. Этот режим создан для быстрой и непрерывной обработки больших зон (таких как ноги, руки, живот или спина). Он существенно экономит время и снижает усталость рук во время процедуры.

— Ручной режим (индикатор готовности вспышки горит непрерывно) — вспышка срабатывает строго при вашем осознанном нажатии на кнопку вспышки. Данный режим предназначен для аккуратной, деликатной и точечной проработки небольших или рельефных участков, требующих максимального контроля (например, лицо, подмышечные впадины, зона бикини).

• Одиночный / Двойной импульс: одновременно нажмите и удерживайте кнопку вспышки и кнопку включения в течение 2 секунд.
— Если индикатор режима не горит, активен одиночный импульс (1 вспышка за одно нажатие/контакт).
— Если индикатор загорелся, включен двухимпульсный режим — прибор производит высокоэффективное наложение 2 вспышек за один цикл обработки, глубже воздействуя на волосяной фолликул.

• Режим охлаждения: в ручном режиме вспышки (задан по умолчанию при старте), не нажимая кнопку излучения, плотно прижмите сапфировое стекло к коже. Этот режим используется как самостоятельный ледяной компресс для быстрого успокоения кожи, снятия раздражения или подготовки чувствительных зон к последующей эпиляции.

**Обратите внимание:** при использовании режима охлаждения без генерации вспышек необходимо хотя бы раз в 5 минут нажимать кнопку переключения уровней интенсивности, чтобы прибор оставался в активном состоянии. Иначе сработает функция автовыключения.

8. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку выключения в течение 2 секунд. Вентилятор продолжит работать еще около 15 секунд для безопасного охлаждения внутренних элементов.
9. После полной остановки вентилятора отключите адаптер от сети.

**Цвет волос**

Система IPL подходит для использования на натуральных черных или каштановых (коричневых) волосах. Она может быть неэффективна на белых, седых, светлых (блонд) или рыжих волосах.

**Подходит**



**Не подходит**



## Цвет кожи

| Тип/цвет кожи | Пример | Применимость |
|---|---|---|
| Тип I<br>Очень светлая (бледная) кожа | ✓ | Применимо |
| Тип II<br>Светлая кожа | ✓ | Применимо |
| Тип III<br>Средне-светлая (кремовая) кожа | ✓ | Применимо |
| Тип IV<br>Оливковая / Умеренно смуглая кожа | ✓ | Применимо |
| Тип V<br>Темно-коричневая кожа | ✗ | Не применимо |
| Тип VI<br>Глубоко пигментированная темно-коричневая кожа | ✗ | Не применимо |

# Способ применения

**Перед первой процедурой проведите тест на чувствительность кожи.**

Выберите небольшой участок кожи в планируемой зоне обработки. Активируйте 3-й уровень интенсивности и сделайте две вспышки (в двухимпульсном режиме). Оцените состояние участка через 30 минут. Если кожа выглядит нормально, прибор можно использовать. Если наблюдается сильное покраснение или отек, отложите процедуру и проверьте участок через 24 часа.

1. Полностью сбрейте волосы в зоне обработки, очистите кожу и вытрите ее насухо.
2. Наденьте очки, включите прибор и настройте подходящую мощность и режим.
3. Плотно прижмите окно излучения к коже под углом 90°. Убедитесь, что зазоры между кожей и сапфировым стеклом отсутствуют.
4. В ручном режиме дождитесь светового сигнала готовности и нажмите кнопку вспышки. Переместите прибор на следующий участок. В автоматическом режиме вспышка сработает сама при плотном контакте с кожей.
5. За один сеанс на один и тот же точечный участок кожи можно направить не более 2–3 вспышек во избежание ожогов. Если удерживать фотоэпилятор неподвижно на одном месте, непрерывное излучение заблокируется через 8 секунд.
6. Рекомендация: после обработки одной зоны рекомендуется скользящими движениями приложить сапфировую охлаждающую поверхность к обработанной коже на 1–2 минуты, и только затем переходить к следующей зоне.
7. По окончании процедуры нанесите на кожу успокаивающий гель алоэ вера или мягкий увлажняющий крем.

Не наносите спиртовую или раздражающую косметику. При ощущении легкого жжения приложите прохладный компресс на 30–60 минут.

**Частота и длительность применения**

Календарь процедур удаления волос
**1-й месяц:** используйте прибор 1 раз в 3–5 дней. Внешняя структура волос и состояние кожи пока визуально не меняются.
**2-й месяц:** используйте прибор 1 раз в неделю. Волосы начинают заметно истончаться и становиться мягче, черные луковицы начинают выпадать во время мытья.
**3-й месяц:** используйте прибор 1 раз в 15 дней. Рост новых волос практически полностью подавлен, оставшиеся единичные волоски легко удаляются.
**4-й месяц:** используйте прибор 1 раз в 30 дней. Волосы перестают расти, достигается долгосрочный эффект идеальной гладкости кожи.
**Поддерживающий уход (последующие процедуры):** удаление волос с помощью домашнего фотоэпилятора — это долгосрочный процесс. После завершения базового 4-месячного курса некоторым участкам тела дальнейший уход может вообще не потребоваться. Для других зон, в зависимости от индивидуальных особенностей организма, для закрепления результата необходимо проводить редкие поддерживающие процедуры с интервалом в 6, 9 или 12 месяцев. Повторять интенсивный курс каждую неделю больше не нужно.
**Важно:** для удобства отслеживания используйте трекер процедур на последней странице этой инструкции.

# Меры предосторожности

**Противопоказания**

— Запрещено использовать прибор лицам с очень темным (глубоко пигментированным) цветом кожи. Пользователям со смуглым или темным оттенком кожи следует начинать использование строго с 1-го уровня интенсивности.
— Перед использованием при беременности, планировании беременности и кормлении грудью рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
— Запрещено использовать при фоточувствительности кожи и приеме фотосенсибилизирующих лекарств.
— Не используйте прибор при наличии кожных воспалений, аллергии, экземы или инфекций в зоне обработки.
— Запрещено проводить обработку зон, в которые вводились филлеры, инъекции или токсины (ботокс).
— Запрещено использовать прибор непосредственно на татуировках, перманентном макияже, крупных веснушках, родинках, пигментных пятнах или бородавках.
— Запрещено использовать на слизистых оболочках и нежных участках кожи: уши, шея, соски, половые органы, область ануса и губы.
— Не используйте девайс после активного естественного загара, посещения солярия или применения кремов-автозагаров.
— Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать конструкцию фотоэпилятора.
— При повреждении шнура питания, вилки или обнаружении искр, покраснения элементов конструкции немедленно прекратите использование и обратитесь в авторизованную организацию.

**Предупреждения**

— Держите прибор вдали от кардиостимуляторов, дефибрилляторов, банковских карт и накопителей информации.
— Избегайте попадания воды на устройство и адаптер. Запрещено использовать прибор в ванной комнате или вблизи раковин. Не прикасайтесь к нему влажными руками.
— Прибор предназначен строго для лиц старше 18 лет. Храните девайс в недоступном для детей месте.
— Не закрывайте вентиляционные отверстия во время работы — это приведет к перегреву.
— Тепловая защита: прибор оснащен встроенным термодатчиком. Если внутренняя температура устройства превысит норму, сработает защитный механизм и фотоэпилятор автоматически прекратит работу. В этом случае отсоедините его от сети, дайте остыть в течение 10 минут, после чего прибор снова будет готов к безопасному использованию.
— Не используйте устройство в среде, содержащей легковоспламеняющиеся газы, аэрозоли или чистый кислород.

# Чистка

Регулярный и бережный уход за девайсом продлевает срок его службы и гарантирует гигиеничность процедур.

1. Перед чисткой обязательно выключите прибор и извлеките вилку из розетки.
2. Дайте устройству полностью остыть (не менее 20 минут).
3. Протрите сапфировое окно излучения сухой, мягкой и чистой безворсовой тканью или микрофиброй.
4. При сильных загрязнениях корпус (но не стекло!) можно протереть салфеткой, слегка смоченной в теплой мыльной воде или 75% медицинском спирте.

5. Для дезинфекции допускается аккуратно протереть охлаждающее стекло салфеткой с 75% медицинским спиртом. Настоятельно рекомендуется проводить дезинфекцию перед каждым сеансом во избежание перекрестного заражения.
6. **Внимание:** Запрещено использовать для очистки средства для снятия лака (ацетон), агрессивные моющие составы, бензин или мыло для рук. Это приведет к разрушению и изменению цвета пластика, а также к поломке прибора.

## Хранение

1. Перед тем как убрать фотоэпилятор, убедитесь, что он абсолютно сухой и остыл до комнатной температуры.
2. Аккуратно сверните сетевой провод вокруг корпуса, избегая перегибов, натяжений и изломов (рекомендуемый радиус изгиба у основания шнура — не менее 50 мм).
3. Поместите фотоэпилятор и адаптер питания в оригинальную упаковочную коробку или мешочек для хранения.
4. Храните прибор в сухом, чистом, защищенном от солнца и хорошо проветриваемом месте.
5. Оптимальная температура хранения: от -20 °C до 55 °C. При длительном простое без использования обязательно включайте устройство для профилактики и проверки работоспособности один раз в 3 месяца.

# Неисправности и способы их устранения

| | |
|---|---|
| **Неисправность** | Прибор не включается |
| **Возможная причина** | 1. Провод питания не подключен или отошел контакт.<br>2. Кнопка включения удерживалась менее 2 секунд. |
| **Способ устранения** | 1. Проверьте плотность подключения провода к прибору и розетке.<br>2. С небольшим усилием нажмите и удерживайте кнопку включения не менее 2 секунд. |

| | |
|---|---|
| **Неисправность** | Не срабатывает вспышка при нажатии кнопки |
| **Возможная причина** | 1. Окно излучения не соприкасается с кожей должным образом.<br>2. Прибор не успел накопить энергию (индикатор готовности не горит/не мигает). |
| **Способ устранения** | 1. Измените угол наклона и плотно прижмите сапфировое окно к коже.<br>2. Дождитесь, пока световой индикатор готовности вспышки начнет сигнализировать, и нажмите кнопку повторно. |

| | |
|---|---|
| **Неисправность** | Во время процедуры чувствуется запах гари |
| **Возможная причина** | Волосы в зоне обработки были сбриты не полностью или некачественно. |
| **Способ устранения** | Это нормальное явление (горит меланин волоса). Перед следующей процедурой обеспечьте идеально гладкое бритье. |

| | |
|---|---|
| **Неисправность** | Устройство внезапно выключилось в процессе работы |
| **Возможная причина** | 1. Сработал защитный механизм от перегрева.<br>2. Сработал таймер автоотключения (прибор находился без действия более 5 минут). |
| **Способ устранения** | 1. Отсоедините прибор от сети, дайте ему остыть в течение 10 минут, проверьте воздуховод на наличие пыли/волос и включите снова. |

## Утилизация



Для утилизации изделия не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Вместо этого передайте его в специализированный центр переработки для защиты окружающей среды.

## Гарантия

На Фотоэпилятор с охлаждающим эффектом YUKI от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

# YUKI

## ФОТОЭПИЛЯТОР С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Артикул: **T033**
Материал: **ABS пластик + PC пластик**
Размер (ВхШхГ): **172x65x40 мм**
Вес: **298 г**
Напряжение: **100-240 В**
Мощность: **64,8 Вт**
Производство: **PRC**

---

Организация, уполномоченная изготовителем
на принятие претензий от потребителей:
ООО «ВАУ» 125167, город Москва,
Ленинградский пр-кт, д. 37, помещ. 35/14
zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте **wau.ru**

RoHS

# Inhaltsverzeichnis

Technische Daten .....19
Zweck.....20
Gerätekomponenten.....20
Bedienung.....21
Anwendungsmethode ..... 25
Vorsichtsmaßnahmen ..... 27
Reinigung..... 28
Lagerung..... 29
Fehlerbehebung.....30
Entsorgung .....31
Garantie .....31


# Technische Daten

| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | T033 |
| Materialien | ABS-Kunststoff + PC-Kunststoff |
| Abmessungen (HxBxT) | 172x65x40 mm |
| Gewicht | 298 g |
| Leistung | 64,8 W |
| Betriebsspannung | 100–240 V ~ 50/60 Hz |
| Lichtquelle | Intensives pulsierendes Licht (IPL) |
| Wellenlänge | 550–1200 nm (Toleranz ±20 nm) |
| Impulsmodus | Einzelimpuls / Doppelimpuls |
| Anzahl der Blitze | >999 000 Blitze |
| Behandlungs-fensterfläche | 3,3 $cm^2$ |

# Zweck

Der YUKI IPL-Haarentferner mit Kühlfunktion von WAU ist ein moderner, intelligenter Helfer für die Gesundheit, Glätte und Schönheit Ihrer Haut. Er sorgt für eine schnelle, sichere und schmerzfreie Entfernung unerwünschter Haare durch die fortschrittliche IPL-Technologie (Intense Pulsed Light), ohne die Haut zu schädigen oder zu überhitzen. Das Gerät ist mit 5 Intensitätsstufen ausgestattet, sodass Sie ein individuelles und maximal komfortables Pflegeformat wählen können. Dank des Doppelimpuls-Modus erfolgt eine hochenergetische Photonenüberlagerung, die direkt auf die Haarfollikel wirkt und das Haarwachstum verlangsamt. Die innovative Saphir-Eiskühlungstechnologie senkt effektiv die Temperatur in der Behandlungszone, schützt die Epidermis vor Verbrennungen und beseitigt Schmerzen vollständig.

# Gerätekomponenten

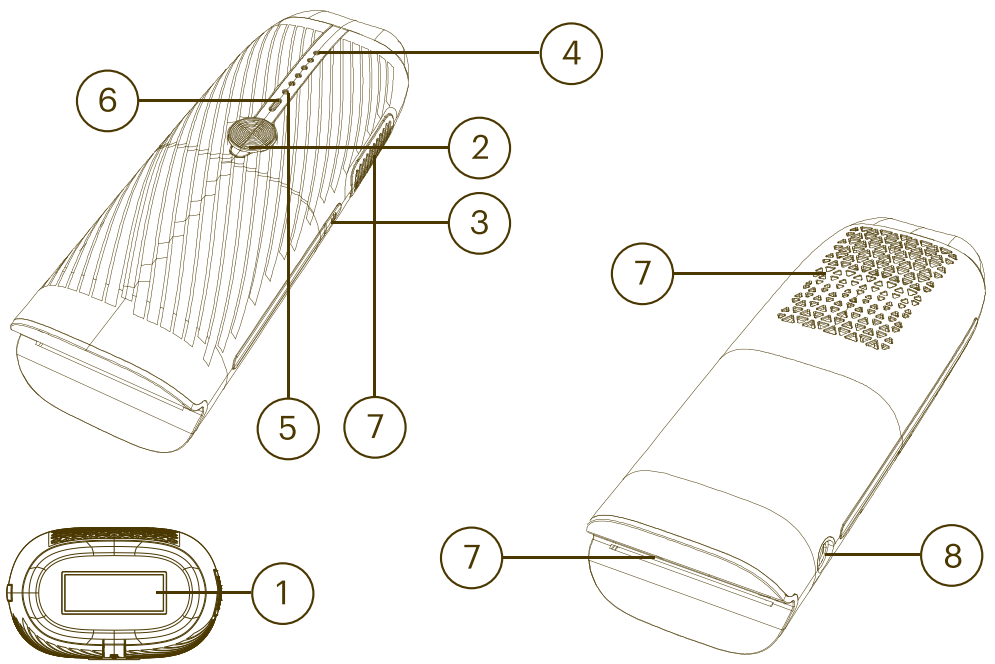

1. Behandlungsfenster / Saphir-Kühloberfläche
2. Blitz-Taste
3. Ein-/Aus- / Intensitätsstufen-Taste
4. Intensitätsstufen-Kontrollleuchte (Stufen 1–5)
5. Betriebsmodus-Kontrollleuchte (Einzel-/Doppelimpuls)
6. Blitzbereitschafts-Kontrollleuchte
7. Lüftungsöffnungen
8. Netzteilanschluss

**Lieferumfang**

IPL-Haarentferner x1, Netzteil x1, Schutzbrille x1, Einwegrasierer x1, Bedienungsanleitung x1, Aufbewahrungsbeutel x1.

# Bedienung

1. Schließen Sie das Netzkabel des Netzteils an die entsprechende Buchse am Gehäuse des Haarentferners an.
2. Stecken Sie den Netzstecker des Netzteils fest in die Steckdose.
3. **Wichtig:** Setzen Sie unbedingt die im Lieferumfang enthaltene Schutzbrille auf, um Ihre Augen vor den Lichtblitzen zu schützen.
4. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu starten. Dabei läuft der eingebaute Kühllüfter an (Sie hören ein charakteristisches Summen).
5. Standardmäßig startet das Gerät auf der niedrigsten Intensitätsstufe (Stufe 1). Passen Sie die Leistung durch kurzes Drücken der Ein-/Aus-/Intensitätstaste an. Je höher die Stufe, desto stärker ist der Lichtimpuls und desto schneller wird der Effekt erzielt. Beginnen Sie die Behandlung auf niedrigen Stufen und erhöhen Sie diese

schrittweise, wenn sich die Haut angepasst hat.
6. Betriebsmodus-Kontrollleuchte: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber das Behandlungsfenster die Haut nicht berührt, leuchtet die Anzeige durchgehend – in diesem Zustand ist die Blitzauslösung aus Sicherheitsgründen blockiert. Sobald das Behandlungsfenster fest auf der Haut aufliegt, beginnt die Anzeige zu blinken. Dies signalisiert, dass der Kontakt erfolgreich hergestellt wurde und das Gerät betriebsbereit ist : Beim Drücken der Taste wird ein Blitz ausgelöst (Einzel- oder Doppelimpuls, je nach gewähltem Modus).
7. Wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus des Geräts:

• Manueller und automatischer Blitzmodus: Der YUKI Haarentferner unterstützt zwei Blitzmodi, die für unterschiedliche Aufgaben und Körperzonen entwickelt wurden. Um zwischen ihnen zu wechseln, halten Sie die Blitz-Taste 2 Sekunden lang gedrückt (während das Behandlungsfenster weggedreht und nicht an die Haut gepresst ist).

— Automatischer Modus (die Blitzbereitschafts-Kontrollleuchte blinkt) — das Gerät erzeugt bei jedem festen Kontakt des Saphirfensters mit dem Körper automatisch einen Impuls, die Taste muss nicht jedes Mal gedrückt werden. Dieser Modus wurde für die schnelle und kontinuierliche Behandlung großer Flächen (wie Beine, Arme, Bauch oder Rücken) entwickelt. Er spart erheblich Zeit und reduziert die Ermüdung der Hände während der Behandlung.

— Manueller Modus (die Blitzbereitschafts-Kontrollleuchte leuchtet durchgehend) — der Blitz wird nur ausgelöst, wenn Sie die Blitz-Taste bewusst drücken. Dieser Modus ist für die präzise, schonende und punktuelle Behandlung kleiner oder unebener Bereiche gedacht, die maximale Kontrolle erfordern (z. B. Gesicht, Achselhöhlen, Bikinizone).

• Einzel- / Doppelimpuls: Halten Sie gleichzeitig die Blitz-Taste und die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
— Wenn die Modusanzeige nicht leuchtet, ist der Einzelimpuls aktiv (1 Blitz pro Drücken/Kontakt).
— Wenn die Anzeige aufleuchtet, ist der Doppelimpulsmodus aktiviert — das Gerät erzeugt eine hocheffiziente Überlagerung von 2 Blitzen pro Behandlungszyklus, um tiefer auf den Haarfollikel einzuwirken.


• Kühlmodus: Halten Sie das Saphirglas im manuellen Blitzmodus (Standard beim Start), ohne die Blitz-Taste zu drücken, fest an die Haut. Dieser Modus wird als eigenständige kalte Kompresse verwendet, um die Haut schnell zu beruhigen, Irritationen zu lindern oder empfindliche Zonen auf die nachfolgende Haarentfernung vorzubpebeiten.

**Bitte beachten Sie:** Wenn Sie den Kühlmodus ohne Blitzauslösung verwenden, müssen Sie mindestens alle 5 Minuten die Intensitätsstufen-Taste drücken, damit das Gerät aktiv bleibt. Andernfalls wird die automatische Abschaltfunktion ausgelöst.

8. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Der Lüfter läuft noch etwa 15 Sekunden weiter, um die internen Komponenten sicher abzukühlen.
9. Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose, nachdem der Lüfter vollständig zum Stillstand gekommen ist.

## Haarfarbe

Das IPL-System ist für die Anwendung bei natürlichem schwarzem oder braunem Haar geeignet. Bei weißem, grauem, hellblondem oder rotem Haar ist es unter Umständen unwirksam

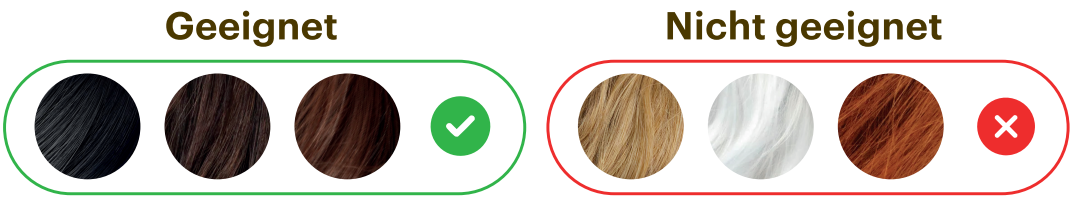


## Hautfarbe

| Typ/Hautfarbe | Ein Beispiel | Anwendbarkeit |
|---|---|---|
| Typ I<br>Sehr helle (blasse) Haut | | Geeignet |
| Typ II<br>Helle Haut | | Geeignet |
| Typ III<br>Mittelhelle (cremefarbene) Haut | | Geeignet |
| Typ IV<br>Olivenfarbene / Mäßig dunkle Haut | | Geeignet |
| Typ V<br>Dunkelbraune Haut | | Nicht geeignet |
| Typ VI<br>Stark pigmentierte dunkelbraune Haut | | Nicht geeignet |

# Anwendungsmethode

**Führen Sie vor der ersten Anwendung einen Hautempfindlichkeitstest durch.**

Wählen Sie einen kleinen Hautbereich in der geplanten Behandlungszone aus. Aktivieren Sie die Intensitätsstufe 3 und lösen Sie zwei Blitze aus (im Doppelimpulsmodus). Beurteilen Sie den Zustand des Bereichs nach 30 Minuten. Wenn die Haut normal aussieht, kann das Gerät verwendet werden. Wenn starke Rötungen oder Schwellungen auftreten, verschieben Sie die Behandlung und überprüfen Sie den Bereich nach 24 Stunden.

1. Rasieren Sie die Haare in der Behandlungszone vollständig ab, reinigen Sie die Haut und wischen Sie sie trocken.
2. Setzen Sie die Schutzbrille auf, schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie die passende Leistungsstufe und den gewünschten Modus ein.
3. Drücken Sie das Behandlungsfenster fest im 90°-Winkel an die Haut. Stellen Sie sicher, dass keine Lücken zwischen der Haut und dem Saphirglas vorhanden sind.
4. Warten Sie im manuellen Modus auf das Bereitschaftssignal und drücken Sie die Blitz-Taste. Bewegen Sie das Gerät zum nächsten Bereich. Im automatischen Modus wird der Blitz при festem Hautkontakt automatisch ausgelöst.
5. Um Verbrennungen zu vermeiden, dürfen während einer Sitzung nicht mehr als 2–3 Blitze auf denselben Hautpunkt gerichtet werden. Wenn der Haarentferner unbeweglich an einer Stelle gehalten wird, wird die kontinuierliche Blitzauslösung nach 8 Sekunden blockiert.
6. Empfehlung: Nach Behandlung einer Zone wird empfohlen, die Saphir-Kühloberfläche in gleitenden Bewegungen für

1–2 Minuten auf die behandelte Haut aufzulegen, bevor Sie zur nächsten Zone übergehen.
7. Tragen Sie nach Abschluss der Behandlung ein beruhigendes Aloe-Vera-Gel oder eine milde Feuchtigkeitscreme auf die Haut auf. Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder reizenden Kosmetika. Bei leichtem Brennen legen Sie eine kalte Kompresse für 30–60 Minuten auf.

**Häufigkeit und Dauer der Anwendung**

Behandlungsplan für die Haarentfernung
**1 Monat:** Verwenden Sie das Gerät einmal alle 3–5 Tage. Die äußere Haarstruktur und der Hautzustand verändern sich visuell noch nicht.
**2 Monat:** Verwenden Sie das Gerät einmal pro Woche. Die Haare beginnen spürbar dünner und weicher zu werden, dunkle Follikel fallen beim Waschen aus.
**3 Monat:** Verwenden Sie das Gerät einmal alle 15 Tage. Das Wachstum neuer Haare ist fast vollständig unterdrückt, verbleibende vereinzelte Haare lassen sich leicht entfernen.
**4 Monat:** Verwenden Sie das Gerät einmal alle 30 Tage. Die Haare wachsen kaum noch nach, wodurch ein langanhaltender Effekt perfekt glatter Haut erzielt wird.
Nachbehandlung (Folgende Prozeduren): Die Haarentfernung mit einem Heim-IPL-Gerät ist ein langfristiger Prozess. Nach Abschluss des 4-monatigen Basis-Kurses ist bei einigen Körperstellen möglicherweise überhaupt keine Nachbehandlung mehr erforderlich. Bei anderen Zonen müssen je nach den individuellen Eigenschaften des Organismus seltene Nachbehandlungen im Abstand von 6, 9 oder 12 Monaten durchgeführt werden, um das Ergebnis zu sichern. Ein intensiver wöchentlicher Kurs ist nicht mehr notwendig.
**Wichtig:** Zur einfachen Nachverfolgung verwenden Sie bitte das Behandlungsprotokoll auf der letzten Seite dieser Anleitung.

# Vorsichtsmaßnahmen

## Kontraindikationen

— Die Verwendung des Geräts ist für Personen mit einem sehr dunklen (stark pigmentierten) Hautton verboten. Benutzer mit bräunlichem oder dunklem Hautton sollten die Anwendung streng auf der Intensitätsstufe 1 beginnen.
— Vor der Anwendung während der Schwangerschaft, bei Schwangerschaftsplanung und während der Stillzeit wird empfohlen, einen Facharzt zu konsultieren.
— Die Anwendung bei Lichtempfindlichkeit der Haut und bei der Einnahme von fotosensibilisierenden Medikamenten ist verboten.
— Verwenden Sie das Gerät nicht bei Hautentzündungen, Allergien, Ekzemen oder Infektionen in der Behandlungszone.
— Die Behandlung von Bereichen, in die Filler, Injektionen oder Toxine (Botox) injiziert wurden, ist verboten.
— Es ist verboten, das Gerät direkt auf Tätowierungen, Permanent-Make-up, großen Sommersprossen, Muttermalen, Pigmentflecken oder Warzen anzuwenden.
— Die Anwendung auf Schleimhäuten und empfindlichen Hautbereichen ist verboten: Ohren, Hals, Brustwarzen, Genitalien, Analbereich und Lippen.
— Verwenden Sie das Gerät nicht nach aktivem natürlichem Sonnenbaden, Solariumbesuchen oder der Anwendung von Selbstbräunungscremes.
— Versuchen Sie nicht, das Gerät selbstständig zu zerlegen, zu reparieren oder das Design des IPL-Haarentferners zu modifizieren.
— Bei Beschädigung des Netzkabels, des Steckers oder beim Auftreten von Funken bzw. Rötungen an Bauteilen ist die Anwendung sofort abzubrechen und eine autorisierte Organisation zu kontaktieren.

**Warnhinweise**

— Halten Sie das Gerät von Herzschrittmachern, Defibrillatoren, Bankkarten und Datenträgern fern.
— Vermeiden Sie den Kontakt des Geräts und des Netzteils mit Wasser. Es ist verboten, das Gerät im Badezimmer oder in der Nähe von Waschbecken zu verwenden. Berühren Sie es nicht mit feuchten Händen.
— Das Gerät ist ausschließlich für Personen über 18 Jahren bestimmt. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
— Decken Sie die Lüftungsöffnungen während des Betriebs nicht ab — dies führt zu Überhitzung.
— Überhitzungsschutz: Das Gerät ist mit einem integrierten Thermosensor ausgestattet. Wenn die Innentemperatur des Geräts den Normalwert überschreitet, wird der Schutzmechanismus aktiviert und der IPL-Haarentferner stoppt automatisch den Betrieb. Trennen Sie das Gerät in diesem Fall von der Steckdose, lassen Sie es 10 Minuten lang abkühlen, danach ist das Gerät wieder einsatzbereit.
— Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit entzündlichen Gasen, Aerosolen oder reinem Sauerstoff.

## Reinigung

Eine sorgfältige Nutzung und gewissenhafte Pflege des Geräts gewährleisten eine effiziente Nutzung und eine lange Lebensdauer des Geräts.

1. Vor dem Reinigen und Desinfizieren muss das System ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden, damit das Gerät abkühlen kann.
2. Warten Sie nach 20 Minuten des Ausschaltens, bis sich die Oberfläche der Lampe abgekühlt hat.
3. Wischen Sie das Saphir-Behandlungsfenster mit einem trockenen, weichen und sauberen fusselfpeien Tuch oder einer Faser ab.

4. Bei starker Verschmutzung kann das Gehäuse (aber nicht das Glas!) mit einem weichen, fusselfreien Tuch abgewischt werden, das in warmer Seifenlauge oder 75% igem Alkohol eingeweicht ist.
5. Zur Desinfektion ist es zulässig, das Kühlglas vorsichtig mit einem Tuch mit 75% igem medizinischem Alkohol abzuwischen. Es wird dringend empfohlen, vor jedem Gebrauch eine Reinigung und Desinfektion durchzuführen, um Kreuzinfektionen zu vermeiden.
6. **Achtung:** Es ist verboten, Nagellackentferner, Reinigungsmittel oder Handseife zur Reinigung zu verwenden. Dies kann zu einem Defekt des Geräts oder zu Verfärbungen des Kunststoffs führen.

## Lagerung

1. Stellen Sie vor dem Verpacken des Haarentferners sicher, dass er absolut trocken ist und auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
2. Wickeln Sie das Netzkabel vorsichtig um das Gehäuse, um Knicke, Spannungen und Brüche zu vermeiden (der empfohlene Biegeradius an der Kabelbasis beträgt mindestens 50 mm).
3. Legen Sie den Haarentferner und das Netzteil in den Originalkarton oder den Aufbewahrungsbeutel.
4. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen, vor Sonne geschützten und gut belüfteten Ort.
5. Die optimale Lagertemperatur beträgt -20 °C bis 55 °C. Bei längerer Nichtbenutzung muss das Gerät alle 3 Monate zur Wartung und Funktionsprüfung einmal ein- und ausgeschaltet werden.

# Fehlerbehebung

| | |
|---|---|
| **Symptom** | Das Gerät lässt sich nicht einschalten |
| **Mögliche Ursache** | 1. Das Netzkabel ist nicht angeschlossen oder der Kontakt ist lose.<br>2. Die Ein-/Aus-Taste wurde weniger als 2 Sekunden lang gedrückt gehalten. |
| **Fehlerbehe-bung / Lösung** | 1. Überprüfen Sie, ob das Kabel fest mit dem Gerät und der Steckdose verbunden ist.<br>2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mit etwas Druck und halten Sie sie mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. |

| | |
|---|---|
| **Symptom** | Der Blitz wird beim Drücken der Taste nicht ausgelöst |
| **Mögliche Ursache** | 1. Das Behandlungsfenster berührt die Haut nicht ordnungsgemäß.<br>2. Das Gerät hatte nicht genügend Zeit, um Energie zu speichern (die Bereitschaftsanzeige leuchtet/blinkt nicht). |
| **Fehlerbehe-bung / Lösung** | 1. Ändern Sie den Neigungswinkel und drücken Sie das Saphirfenster fest an die Haut.<br>2. Warten Sie, bis die Blitzbereitschafts-Kontrollleuchte signalisiert, und drücken Sie die Taste erneut. |

| | |
|---|---|
| **Symptom** | Während der Behandlung ist ein Brandgeruch wahrnehmbar |
| **Mögliche Ursache** | Die Haare in der Behandlungszone wurden nicht vollständig oder unzureichend rasiert. |
| **Fehlerbehe-bung / Lösung** | Dies ist ein normales Phänomen (das Melanin des Haares verbrennt). Sorgen Sie vor der nächsten Behandlung für eine perfekt glatte Rasur. |

| | |
|---|---|
| **Symptom** | Das Gerät hat sich während des Betriebs plötzlich ausgeschaltet |
| **Mögliche Ursache** | 1. Der Überhitzungsschutzmechanismus wurde aktiviert.<br>2. Der automatische Abschalttimer wurde ausgelöst (das Gerät war länger als 5 Minuten inaktiv). |
| **Fehlerbehe-bung / Lösung** | 1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, lassen Sie es 10 Minuten lang abkühlen, überprüfen Sie den Luftkanal auf Staub/ Haare und schalten Sie es wieder ein.<br>2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten. |

## Entsorgung



Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten.

## Garantie

Auf den YUKI IPL-Haarentferner mit Kühlfunktion von WAU gewähren wir 1 Jahr Garantie ab Kaufdatum. Technische Defekte werden innerhalb dieses Zeitraums durch Reparatur oder Austausch behoben. Die Garantie gilt nicht bei unsachgemäßer Handhabung oder eigenmächtigen Reparaturen.

# YUKI

## IPL-HAARENTFERNER MIT KÜHLFUNKTION

Modell: **T033**
Material: **ABS-Kunststoff + PC-Kunststoff**
Abmessungen (HxBxT): **172x65x40 mm**
Gewicht: **298 g**
Spannung: **100–240 V**
Leistung: **64,8 W**
Hergestellt in: **PRC**

---

Autorisierter Herstellervertreter: WAU Global Limited.
63A College road, Northcote, Auckland, 0627,
New Zealand
e-mail: info@wauglobal.com

Wichtiger Hinweis: Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich der Hersteller das Recht vor, Design und technische Spezifikationen zu ändern. Die neueste Version dieses Handbuchs ist verfügbar unter: **wauglobal.com**

EAC CE RoHS ISO

# Table of Contents

Technical Specifications ..... 34
Purpose ..... 35
Device Components ..... 35
Operating Procedure ..... 36
Usage Method ..... 40
Precautions ..... 42
Cleaning & Maintenance ..... 43
Storage ..... 44
Troubleshooting ..... 45
Disposal ..... 46
Warranty ..... 46


# Technical Specifications

| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | T033 |
| Materials | ABS plastic + PC plastic |
| Dimensions (HxWxD) | 172x65x40 mm |
| Weight | 298 g |
| Power | 64,8 W |
| Operating Voltage | 100–240 V ~ 50/60 Hz |
| Light Source | Intense Pulsed Light (IPL) |
| Wavelength | 550–1200 nm (error ±20 nm) |
| Pulse Mode | Single pulse / Double pulse |
| Flash Count | >999,000 flashes |
| Treatment Window Area | 3,3 cm² |

# Purpose

The YUKI IPL device with a cooling effect by WAU is a modern, smart assistant for the health, smoothness, and beauty of your skin. It provides fast, safe, and painless unwanted hair removal using advanced Intense Pulsed Light (IPL) technology without damaging or overheating the skin. The device features 5 energy intensity levels, allowing you to choose a personalized and highly comfortable care routine. Thanks to the double-pulse emission mode, high-energy photon superposition effectively acts directly on the hair follicle, slowing down hair growth. Innovative sapphire ice cooling technology efficiently reduces the temperature in the treatment area, protecting the epidermis from burns and completely eliminating painful sensations.

# Device Components

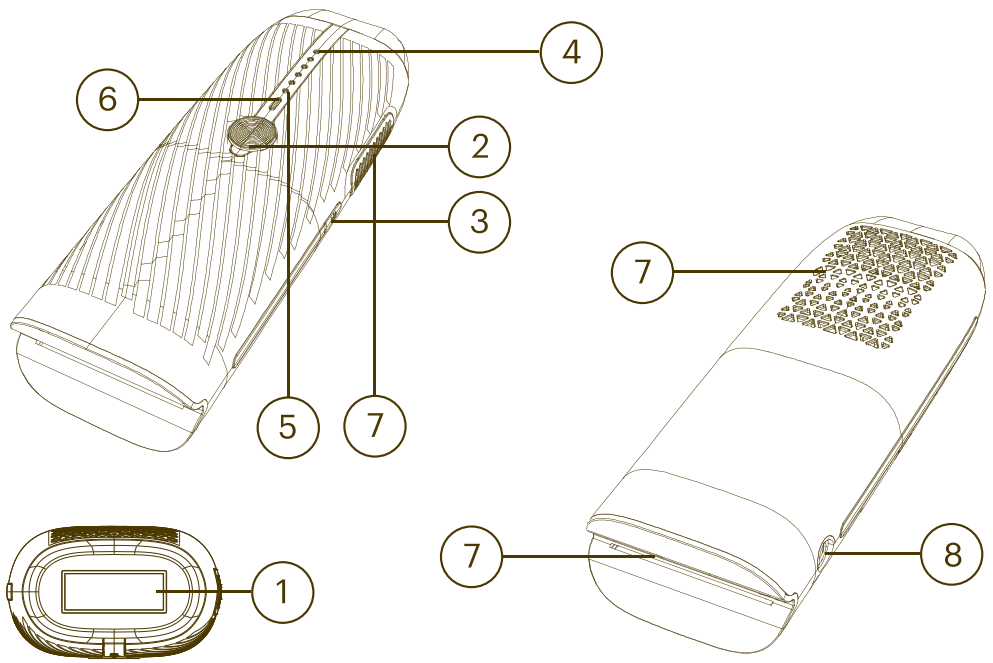

1. Flash window / Sapphire cooling surface
2. Flash button
3. Power ON/OFF / Intensity level selection button
4. Intensity level indicator light (Gears 1–5)
5. Operation mode indicator light (Single/Double pulse)
6. Flash readiness indicator light
7. Vents
8. Power adapter input

**Package Contents**

IPL hair remover x1, Power adapter x1, Protective goggles x1, Disposable razor x1, User manual x1, Storage pouch x1.

## Operating Procedure

1. Connect the power adapter cord to the corresponding port on the hair remover body.
2. Insert the power adapter plug firmly into the electrical outlet.
3. **Important:** Be sure to wear the included protective goggles to shield your eyes from light flashes.
4. Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the device. The built-in cooling fan will start (you will hear a characteristic humming sound).
5. By default, the device turns on at the minimum (1st) intensity level. Briefly press the power/level button to adjust the power. The higher the level, the stronger the light pulse and the faster the results. Start the procedure at low levels, gradually increasing them as your skin adapts.

6. Operation Mode Indicator Light: When the device is turned on but the treatment window is not touching the skin, the indicator stays solid — in this state, flash generation is blocked for safety. As soon as the treatment window firmly touches the skin, the indicator starts blinking. This signals that contact has been successfully established and the device is ready: pressing the button will emit a flash (single or double pulse depending on the selected mode).
7. Select the required operation mode:

• Manual and Automatic Flash Modes: The YUKI hair remover supports two flash generation formats designed for different tasks and body areas. To switch between them, press and hold the flash button for 2 seconds (when the treatment window is pointed away from the skin and not pressed against it).

— Automatic Mode (the flash readiness indicator blinks) — the device automatically generates a pulse upon each firm contact of the sapphire window with the body; you do not need to press the button every time. This mode is designed for fast and continuous treatment of large areas (such as legs, arms, abdomen, or back). It significantly saves time and reduces hand fatigue during the procedure.

— Manual Mode (the flash readiness indicator stays solid) — the flash triggers strictly when you intentionally press the flash button. This mode is designed for careful, gentle, and precise targeted treatment of small or contoured areas that require maximum control (e. g., face, armpits, bikini line).

• Single / Double Pulse: Simultaneously press and hold the flash button and the power button for 2 seconds.
— If the mode indicator is off, single pulse is active (1 flash per press/contact).
— If the indicator lights up, the double pulse mode is enabled — the device produces a highly effective superposition of 2 flashes per treatment cycle, acting deeper on the hair follicle.


• Cooling Mode (Sapphire ice care): In manual flash mode (default at startup), without pressing the flash button, firmly press the sapphire window to the skin. This mode is used as a standalone cold compress to quickly soothe the skin, relieve irritation, or prepare sensitive areas for subsequent hair removal.

**Please note:** When using the cooling mode without generating flashes, you must press the intensity level adjustment button at least once every 5 minutes to keep the device active. Otherwise, the auto-shutdown function will trigger.

8. To turn off the device, press and hold the power button for 2 seconds. The fan will continue to run for about 15 seconds to safely cool the internal components.
9. Once the fan stops completely, unplug the adapter from the power outlet.

**Hair color**

The IPL system is suitable for use on natural black or brown hair. It may be ineffective on white, grey, light blond, or red hair.

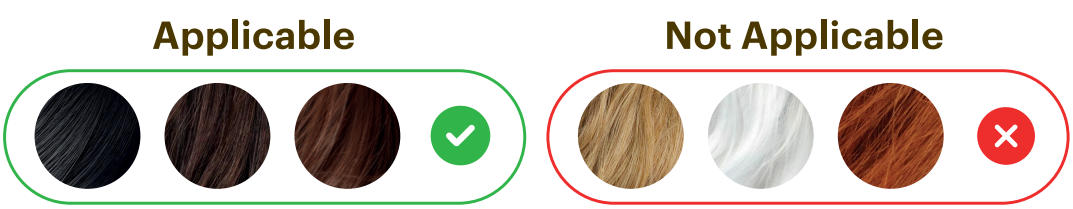

## Skin colours

| Type/Skin colours | Example | Applicability |
|---|---|---|
| Type I<br>Very light<br>(pale) skin |  | Applicable |
| Type II<br>Light skin |  | Applicable |
| Type III<br>Medium-light<br>(creamy) skin |  | Applicable |
| Type IV<br>Olive /<br>Moderately<br>dark skin |  | Applicable |
| Type V<br>Dark brown skin |  | Not applicable |
| Type VI<br>Deeply<br>pigmented dark<br>brown skin |  | Not applicable |

# Usage Method

**Perform a skin sensitivity test before the first procedure.**

Select a small area of skin in the intended treatment zone. Set the device to intensity level 3 and emit two flashes (in double pulse mode). Evaluate the condition of the area after 30 minutes. If the skin looks normal, the device can be used. If severe redness or swelling is observed, postpone the procedure and check the area after 24 hours.

1. Completely shave the hair in the treatment area, clean the skin, and wipe it dry.
2. Put on the goggles, turn on the device, and adjust the appropriate power level and mode.
3. Firmly press the treatment window against the skin at a 90° angle. Ensure there are no gaps between the skin and the sapphire window.
4. In manual mode, wait for the readiness light signal and press the flash button. Move the device to the next area. In automatic mode, the flash will trigger automatically upon firm contact with the skin.
5. During a single session, emit no more than 2–3 flashes onto the exact same spot of skin to avoid burns. If the hair remover is held stationary in one spot, continuous emission will be blocked after 8 seconds.
6. Recommendation: After treating one area, it is recommended to apply the sapphire cooling surface to the treated skin using sliding motions for 1–2 minutes before moving on to the next zone.
7. Upon completion of the procedure, apply a soothing aloe vera gel or a mild moisturizing cream to the skin. Do not apply alcohol-based or irritating cosmetics. If you feel a slight burning sensation, apply a cold compress for 30–60 minutes.

## Frequency and Duration of Use

Hair Removal Treatment Calendar
**1st month:** Use the device once every 3–5 days. The external hair structure and skin condition will not show obvious changes yet.
**2nd month:** Use the device once a week. Hair begins to noticeably thin and soften; black follicles will start to fall off during washing.
**3rd month:** Use the device once every 15 days. The growth of new hair is almost completely suppressed, and remaining single hairs can be easily removed.
**4th month:** Use the device once every 30 days. Hair barely grows, achieving a long-lasting effect of perfectly smooth skin.
**Maintenance Care (Follow-up Procedures):** Hair removal with a home IPL device is a long-term process. After completing the basic 4-month course, some body areas may require no further maintenance at all. For other zones, depending on individual body characteristics, infrequent maintenance procedures should be performed at intervals of 6, 9, or 12 months to maintain the results. Repeating the intensive weekly course is no longer necessary.
**Important:** For tracking convenience, use the procedure record list on the last page of this manual.

# Precautions

## Contraindications

— It is prohibited to use the device for individuals with a very dark (deeply pigmented) skin tone. Users with tan or dark skin tones should strictly start using the device from intensity level 1.
— Before use during pregnancy, when planning a pregnancy, or while breastfeeding, it is recommended to consult a specialist.
— It is prohibited to use the device in case of skin photosensitivity or when taking photosensitizing medications.
— Do not use the device if there are skin inflammations, allergies, eczema, or infections in the treatment area.
— It is prohibited to treat areas where fillers, injections, or toxins (Botox) have been administered.
— It is prohibited to use the device directly on tattoos, permanent makeup, large freckles, moles, age spots, or warts.
— It is prohibited to use on mucous membranes and delicate skin areas: ears, neck, nipples, genitals, anal area, and lips.
— Do not use the device after active natural tanning, visiting a solarium, or applying self-tanning creams.
— Do not attempt to disassemble, repair, or modify the design of the hair remover yourself.
— In case of damage to the power cord, plug, or if sparks or reddening of structural elements are detected, immediately stop use and contact an authorized organization.

**Warnings**

— Keep the device away from pacemakers, defibrillators, bank cards, and data storage devices.
— Avoid water contact with the device and adapter. It is prohibited to use the device in the bathroom or near sinks. Do not touch it with wet hands.
— The device is strictly intended for individuals over 18 years old. Keep the device out of the reach of children.
— Do not cover the vents during operation — this will lead to overheating.
— Thermal protection: The device is equipped with a built-in thermal sensor. If the internal temperature of the device exceeds the norm, the protective mechanism will trigger and the hair remover will automatically stop operating. In this case, disconnect it from the power outlet, let it cool for 10 minutes, after which the device will be ready for safe use again.
— Do not use the device in an environment containing flammable gases, aerosols, or pure oxygen.

## Cleaning & Maintenance

Careful use and conscientious care of the device ensure efficient use and a long service life of the device.

1. Before cleaning and disinfecting, the system must be shut down and unplugged to cool down the device.
2. After 20 minutes of shutdown, wait for the surface of the lamp to cool down.
3. Wipe the sapphire emission window with a dry, soft, and clean lint-free cloth or fibre.
4. When dirty, the body (but not the glass!) can be wiped with a soft, lint-free cloth soaked in warm soapy water or 75% alcohol.

5. For disinfection, it is permitted to gently wipe the cooling glass with a cloth and 75% medical alcohol. It is highly recommended to clean and disinfect before each use to avoid cross-infection.
6. **Attention:** It is forbidden to use nail polish remover, detergents, or hand soap for cleaning. This can cause the device to break down or cause discoloration of the plastic.

## Storage

1. Before storing the hair remover, make sure it is completely dry and has cooled down to room temperature.
2. Carefully wind the power cord around the body, avoiding kinks, tension, and sharp bends (the recommended bending radius at the base of the cord is at least 50 mm).
3. Place the hair remover and power adapter back into the original packaging box or storage pouch.
4. Store the device in a dry, clean, sun-protected, and well-ventilated place.
5. The optimal storage temperature is from -20 °C to 55 °C. During long-term non-use, it is mandatory to turn the device on and off for maintenance and functionality checks once every 3 months.

# Troubleshooting

| | |
|---|---|
| **Malfunction / Symptom** | The device does not turn on |
| **Possible Cause** | 1. The power cord is not connected or the contact is loose.<br>2. The power button was held for less than 2 seconds. |
| **Solution / Handling** | 1. Check the tightness of the cord connection to the device and the power outlet.<br>2. Press and hold the power button with a little force for at least 2 seconds. |

| | |
|---|---|
| **Malfunction / Symptom** | The flash does not trigger when the button is pressed |
| **Possible Cause** | 1. The treatment window does not touch the skin properly.<br>2. The device has not had enough time to store energy (the readiness indicator is not lit/blinking). |
| **Solution / Handling** | 1. Change the angle of inclination and firmly press the sapphire window against the skin.<br>2. Wait until the flash readiness indicator light starts signaling, then press the button again. |

| | |
|---|---|
| **Malfunction / Symptom** | A burnt smell is noticed during the procedure |
| **Possible Cause** | Hair in the treatment area was not completely or poorly shaved. |
| **Solution / Handling** | This is normal (the hair melanin is burning). Ensure a perfectly smooth shave before the next procedure. |

| | |
|---|---|
| **Malfunction / Symptom** | The device suddenly turned off during operation |
| **Possible Cause** | 1. The overheating protection mechanism was triggered.<br>2. The auto-shutdown timer was triggered (the device was inactive for more than 5 minutes). |
| **Solution / Handling** | 1. Disconnect the device from the power outlet, let it cool down for 10 minutes, check the air vent for dust/hair, and turn it on again.<br>2. Press and hold the power button for 2 seconds to restart. |

## Disposal



Do not dispose of this product with household waste. Please take it to a specialized recycling center to help protect the environment.

## Warranty

The YUKI cooling hair remover by WAU is covered by a 1-year warranty from the date of purchase. If technical defects are found within the warranty period, the device will be replaced or repaired. This warranty does not cover malfunctions caused by improper use or transportation, or devices that have undergone.

# Procedure Record List

| № | Date | Body part / Gear |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

# Procedure Record List

| № | Date | Body part / Gear |
|---|---|---|
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |
| 38 | | |
| 39 | | |
| 40 | | |
| 41 | | |
| 42 | | |
| 43 | | |
| 44 | | |
| 45 | | |
| 46 | | |
| 47 | | |
| 48 | | |
| 49 | | |
| 50 | | |

# YUKI

## COOLING IPL HAIR REMOVER

Model: **T033**
Material: **ABS plastic + PC plastic**
Dimensions (HxWxD): **172x65x40 mm**
Weight: **298 g**
Voltage: **100–240 V**
Power: **64,8 W**
Origin: **PRC**

Authorized manufacturer representative:
WAU Global Limited. 63A, College road,
Northcote, Auckland, 0627, New Zealand
e-mail: info@wauglobal.com

Important Notice: to ensure continuous product improvement, the manufacturer reserves the right to modify design and technical specifications. The latest version of this manual is available at: **wauglobal.com**

EAC CE RoHS ISO